



## BRAMAC THERM BASIC

- Elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott
- Kiváló hőszigetelés, mindkét oldalon páraáteresztő kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Má- 160 mm-es vastagságban is a követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhídmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

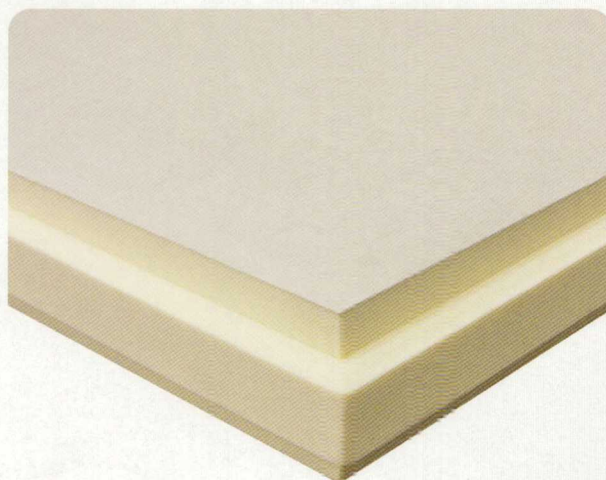

## BRAMAC THERM BASIC ALU

- Extrém jó hőszigetelő, alacsony  $\lambda$  értékkel, kifejezetten új építésekhez
- Mindkét oldalon alumínium kasírozás
- Kiváló nyári hővédelem
- Má- 140 mm-es vastagságban is a követelményeinek megfelelő hőszigetelő
- Nagy, 100 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhídmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

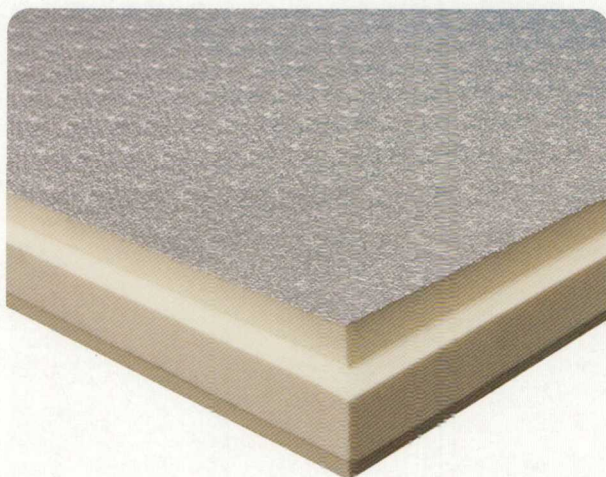

## BRAMAC THERM ECO

- Kiváló hőszigetelés
- Kiváló nyári hővédelem
- Nagy, 150 kPa nyomószilárdság, alacsony vízfelvétel
- Felületfolytonos, hőhídmentes hőszigetelés
- Méretpontos, csaphornyos illesztés
- 145g/m<sup>2</sup> tömegű polipropilén alátétfolia-kasírozás
- Alátétfolia átlapolások dupla ragasztósávval
- Lépésálló hőszigetelés
- Komplet rendszer: párazárástól a rögzítőcsavarokig
- Környezetbarát gyártástechnológia, allergénmentes alapanyagok

